


BORU 1

TR44705

BORU 1 12W 1350Lm 40°

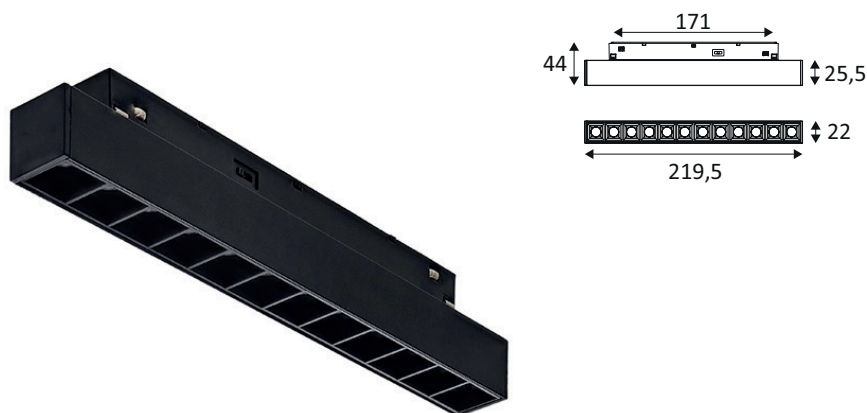

Module linéaire à basse luminance pour DECO TRACK 48.
2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.
Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat
Longueur	219,5 mm
Largeur	22,1 mm
Hauteur	42,7 mm
Poids net	0,132 kg

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
IP (indice de protection)	IP20
IK (résistance mécanique)	IK02
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	Non

BORU 1

TR44705

BORU 1 12W 1350Lm 40°

OPTIQUE

Emission lumineuse	Direct
Distribution lumineuse	Lentille focale
Diffuseur	Plastique structuré
Angle de rayonnement	Faisceau 40 °
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K
Température de couleur réglable	Réglable par niveaux
	1350 lm
	850 lm 930 lm
Efficacité lumineuse lumineuse	77,5 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 11
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

ÉLECTRIQUE

Classe électrique	3
Puissance source(s)	12 W W
Puissance lumineuse	12 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
Type de convertisseur	Convertisseur LED tension constante
Courant/tension d'alimentation	48V DC
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	En option
Taux de distorsion harmonique (THD)	10
Facteur de puissance λ	0,95

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Surface de montage	Plafond
Type de montage	Sur rail
Bornier automatique	Aucun
Plage de température ambiante	-20 ° ~ +40 °

EMBALLAGE

Code EAN	5411373373250
Longueur BOX	6,5 cm
Largeur BOX	4,5 cm
Hauteur BOX	23 cm
Poids BOX	0,16 kg
Volume BOX	672,75 cm ³

