



▶
▶
▶

**E
X
T
R
A**

**2
0
2
4**

+

INDIGO

LIGHTING

▶▶▶
**E
X
T
R
A
2
0
2
4
+**

Notre engagement envers nos clients, notre recherche constante de qualité et notre service passionné nous poussent à sélectionner des produits qui ont fait la réputation d'Indigo Lighting pour leur fiabilité et leur durabilité.

Dans ce catalogue **EXTRA 2024+**, découvrez une collection soigneusement choisie de luminaires destinés à illuminer votre intérieur, que ce soit votre foyer, votre bureau ou tout autre espace. Des réglables étanches aux spots entièrement remplaçables en passant par les encastrés muraux élégants, chaque produit a été sélectionné pour sa qualité, son esthétique et sa capacité à transformer votre espace en un havre de lumière et de style.

Que vous cherchiez à créer une ambiance chaleureuse dans votre foyer, à optimiser la luminosité de votre espace de travail ou à évoquer une atmosphère envoûtante, notre catalogue regorge d'options pour répondre à vos besoins et inspirer votre créativité.

Préparez-vous à être captivé par la magie de la lumière à travers ces pages, où chaque luminaire raconte son histoire. Avec notre équipe dynamique et expérimentée de commerciaux, concrétiser vos projets n'a jamais été aussi simple.


indigo-lighting.com

INDIGO
LIGHTING



HUBA P

Réflecteur au design ondulé
donnant un cachet à la décoration

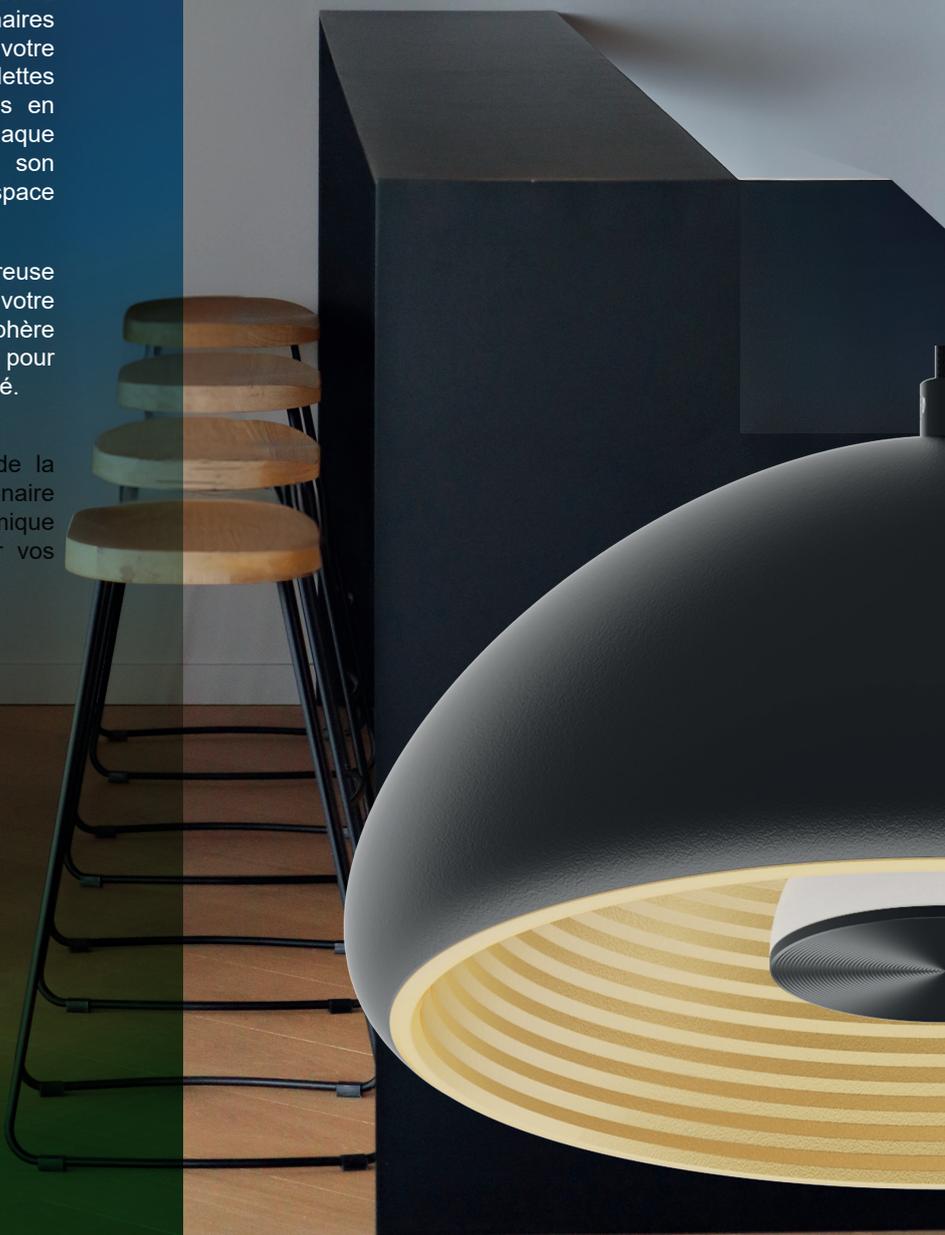

INDIGO

LIGHTING



LUMINAIRES INTÉRIEURS

SEMI-ENCASTRÉS

RETI 1 RX 4
RETI 2 RX 4

APPLIQUES

RETI W 5

SUSPENSIONS

RETI P 5
HUBA P 6
HULA P 7

PLAFONNIERS

HULA C 7

RÉGLETTES ÉTANCHES

CAIMAN QUICK CONNECT ... 8



LUMINAIRES EXTÉRIEURS

ENCASTRÉS DE SOL

TILT 1 10
TILT 2 10
TILT 3 10

BORNES

SLIM 12
HYDRA 13



RETI 1 RX
4



RETI 2 RX
4



RETI W
5



RETI P
5



HUBA P
6



HULA P
7



HULA C
7



CAIMAN QUICK CONNECT
8



TILT 1
10



TILT 2
10




TILT 3
10



SLIM
12



HYDRA
13

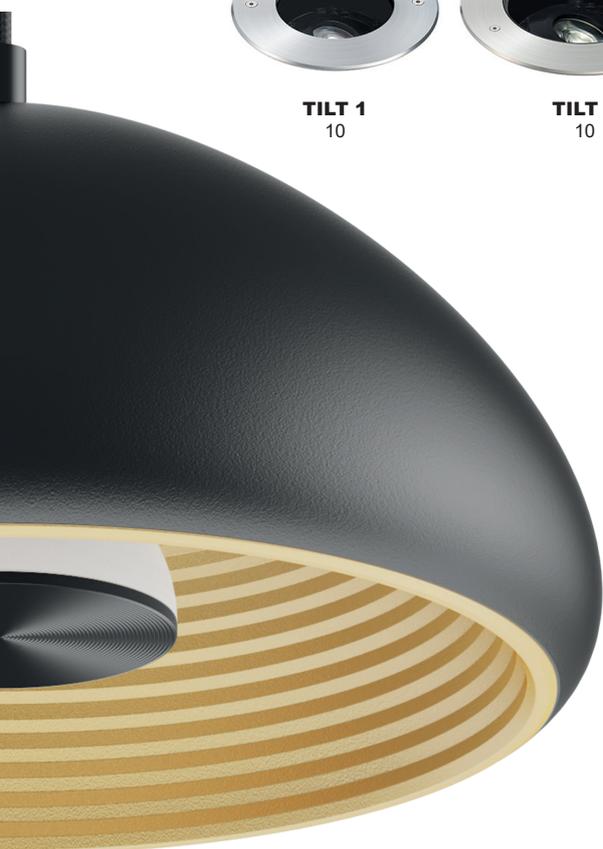


SEMI-ENCASTRÉS

RETI 1 RX



- Downlight semi-encastré rond orientable.
- Faisceau lumineux précisément dessiné grâce à une lentille en verre de haute qualité.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.



Code	Couleur	Matière	LED	T°	LED Lumen	SYSTEM Lumen	€	
DO560WW05	Noir mat	Aluminium	18W	3000K	1620 lm	1490	239,10	A
DO560WW31	Noir mat - Bronze satiné	Aluminium	18W	3000K	1620 lm	1490	239,10	A
DO560WW30	Blanc mat	Aluminium	18W	3000K	1620 lm	1490	239,10	A



Noir mat



Noir mat - Bronze satiné



Blanc mat




SEMI-ENCASTRÉS

RETI 2 RX



- Downlight semi-encastré rond orientable.
- Faisceau lumineux précisément dessiné grâce à une lentille en verre de haute qualité.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.



Code	Couleur	Matière	LED	T°	LED Lumen	SYSTEM Lumen	€	
DO561WW05	Noir mat	Aluminium	18W	3000K	1620 lm	1490	232,50	A
DO561WW31	Noir mat - Bronze satiné	Aluminium	18W	3000K	1620 lm	1490	232,50	A
DO561WW30	Blanc mat	Aluminium	18W	3000K	1620 lm	1490	232,50	A



Noir mat



Noir mat - Bronze satiné




Blanc mat

APPLIQUES

RETI W



- Applique murale décorative.
- Eclairage «up&down».
- Faisceaux lumineux précisément dessinés grâce à des lentilles en verre de haute qualité.
- Avec 2 interrupteurs variateurs, sources réglables individuellement.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.



Code	Couleur	Matière	LED	T°	LED Lumen	SYSTEM Lumen	€
WA264WW05	Noir mat	Aluminium	18W	3000K	800lm	1450lm	444,00 A
WA264WW31	Noir mat - Bronze satiné	Aluminium	18W	3000K	800lm	1450lm	444,00 A
WA264WW30	Blanc mat	Aluminium	18W	3000K	800lm	1450lm	444,00 A



Noir mat



Noir mat - Bronze satiné




Blanc mat


- Déclinable en applique, suspension ou semi-encastré
- Faisceau lumineux précisément dessiné donnant un effet graphique
- Finition de qualité supérieure

SUSPENSIONS

RETI P



- Suspension décorative.
- Faisceau lumineux précisément dessiné grâce à une lentille en verre de haute qualité.
- Livrée avec câble d'alimentation noir facilement réglable (de 1.00 à 2.30m) grâce à un système de poulie.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



Code	Couleur	Matière	LED	T°	LED Lumen	SYSTEM Lumen	€
SU173WW05	Noir mat	Aluminium	12W	3000K	1080lm	1035lm	299,40 A
SU173WW31	Noir mat - Bronze satiné	Aluminium	12W	3000K	1080lm	1035lm	299,40 A
SU173WW30	Blanc mat	Aluminium	12W	3000K	1080lm	1035lm	299,40 A



Noir mat



Noir mat - Bronze satiné



Blanc mat

SUSPENSIONS

HUBA P




- Suspension décorative.
- Eclairage indirect via le réflecteur au design ondulé créant une ambiance agréable.
- Livrée avec câble d'alimentation textile noir ou blanc (réglable 1.40m max).
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



Code	Couleur	Matière	LED	T°	LED Lumen	SYSTEM Lumen	€	
AIN3KPLWHWH	Blanc mat	Acier	15W	3000K	1600 lm	1140 lm	119,00	A
AIN3KPLBKGD	Noir mat - Doré	Acier	15W	3000K	1600 lm	745 lm	119,00	A
AIN3KPLBKWH	Noir mat - Blanc mat	Acier	15W	3000K	1600 lm	1140 lm	119,00	A
AIN3KPLWHGD	Blanc mat - Doré	Acier	15W	3000K	1600 lm	745 lm	119,00	A



• Réflecteur au design ondulé donnant un cachet à la décoration

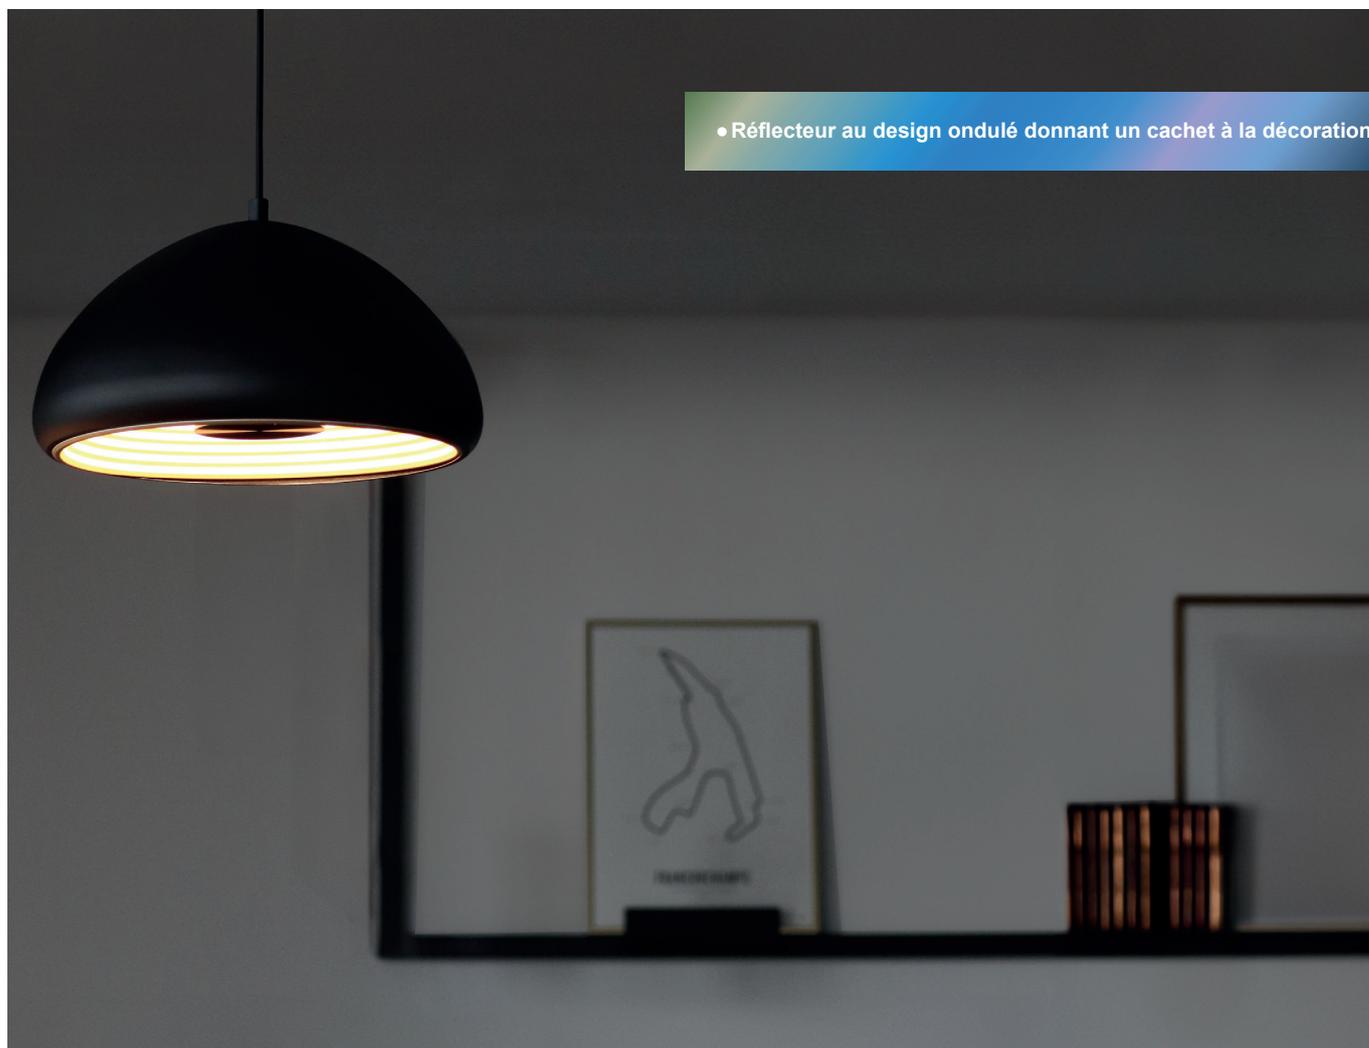

SUSPENSIONS

HULA P



- Suspension décorative.
- Eclairage direct diffus via l'anneau externe et indirect via le réflecteur au design ondulé créant une ambiance agréable.
- Livrée avec câbles de suspension blancs ou noirs (réglables 1.50m max), base ronde et câble d'alimentation textile blancs ou noirs.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



Code	Couleur	Matière	LED	T°	LED Lumen	SYSTEM Lumen	€
SU174WW30	Blanc mat	Plastique	18W	3000K	1850 lm	1000 lm	156,30 A
SU174WW35	Noir mat - Blanc mat	Plastique	18W	3000K	1850 lm	1000 lm	156,30 A
SU174WW36	Noir mat - Doré	Plastique	18W	3000K	1850 lm	1000 lm	162,30 A
SU174WW80	Blanc mat - Doré	Plastique	18W	3000K	1850 lm	1000 lm	162,30 A



PLAFONNIERS

HULA C




- Applique murale ou plafonnier décoratif.
- Eclairage direct diffus via l'anneau externe et indirect via le réflecteur au design ondulé créant une ambiance agréable.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Entrée de câble supérieure ou latérale.



Code	Couleur	Matière	LED	T°	LED Lumen	SYSTEM Lumen	€
AIN3KCLBKGD	Noir mat - Doré	Plastique	18W	3000K	1850lm	1000lm	119,00 A
AIN3KCLBKWH	Noir mat - Blanc mat	Plastique	18W	3000K	1850lm	1000lm	119,00 A
AIN3KCLWHGD	Blanc mat - Doré	Plastique	18W	3000K	1850lm	1000lm	119,00 A
AIN3KCLWHWH	Blanc mat	Plastique	18W	3000K	1850lm	1000lm	119,00 A



CAIMAN QUICK CONNECT




- Luminaire linéaire étanche anti-corrosion.
- Diffuseur en polycarbonate anti-UV.
- 3000K, 4000K ou 5700K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Multi-puissance : 18 ou 37W (AC4) et 28 ou 56W (AC5) au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Clips de montage coulissants et étriers pour suspension inclus.
- Avec câblage traversant et connexions rapides sans ouverture du luminaire.
- Kit Versabox à connexion rapide en option : détecteur hyperfréquence et commande à distance permettant de paramétrer le détecteur.



Code	Couleur	Matière	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	L	€	
AC4TWN	Gris	Polycarbonate	18W 37W	3000-4000-5700K	3225 Lm (4000K) 6450 Lm (4000K)	2775 Lm (4000K) 5550 Lm (4000K)	1200mm	57,00	A
AC5TWN	Gris	Polycarbonate	28W 56W	3000-4000-5700K	4850 Lm (4000K) 9700 Lm (4000K)	4200 Lm (4000K) 8400 Lm (4000K)	1500mm	62,00	A

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	€	
ACKITMWS	KIT DETECTEUR HYPERFREQUENCE VERSABOX	33,00	A
ACREMOTEMWS	COMMANDE A DISTANCE POUR DETECTEUR HF VERSABOX	47,10	A

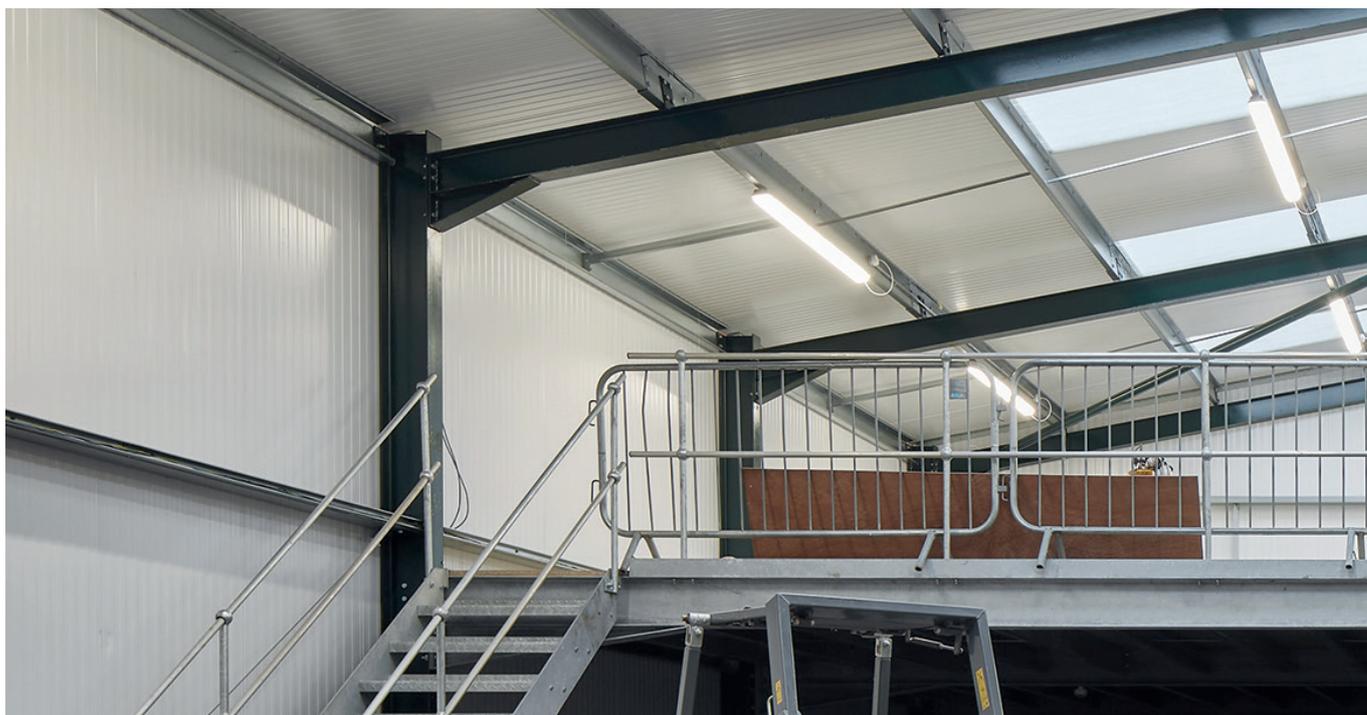

 Détecteur d'hyperfréquence	 Clips de montage coulissants inclus	 Câblage traversant et connexions rapides
 Choix entre 3000K, 4000K ou 5700K	 Diffuseur en polycarbonate résistant aux UV	 Multi puissance






ENCASTRÉS DE SOL

TILT 1



- Encastré de sol rond avec source orientable.
- Diffuseur en verre clair.
- Carrossable résistance 2000kg (max 24km/h).
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F (3x1.0mm²) fournis.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Boîte de connexion étanche à commander séparément.




Code	Couleur	Matière	LED	T°	LED Lumen	SYSTEM Lumen	€
GLTMS119T30	Acier inoxydable	Inox 316	6W	3000K	550lm	450lm	220,99 A

TILT 2



- Encastré de sol rond avec source orientable.
- Diffuseur en verre clair.
- Carrossable résistance 2000kg (max 24km/h).
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F (3x1.0mm²) fournis.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Boîte de connexion étanche à commander séparément.




Code	Couleur	Matière	LED	T°	LED Lumen	SYSTEM Lumen	€
GLTMS147T30	Acier inoxydable	Inox 316	12W	3000K	1400lm	1200lm	281,55 A

TILT 3



- Encastré de sol rond avec source orientable.
- Diffuseur en verre clair.
- Carrossable résistance 2000kg (max 24km/h).
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F (3x1.0mm²) fournis.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Boîte de connexion étanche à commander séparément.



Code	Couleur	Matière	LED	T°	LED Lumen	SYSTEM Lumen	€
GLTMS165T30	Acier inoxydable	Inox 316	18W	3000K	2000lm	1600lm	412,00 A




- Orientation facile de la lampe jusqu'à 25° via un bouton rotatif
- Carrossable jusqu'à 2000kg
- Design robuste et adapté aux zones côtières

INDIGO

BORNES

SLIM



- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre satiné. 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire. 2.40m de câble fourni.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.




Code	Couleur	Matière	LED	T°	LED Lumen	SYSTEM Lumen	H	€	
SM030R/2A/A	Anthracite	Fonte d'aluminium	14W	2700-3000-4000K	1820lm (4000K)	795lm (4000K)	300mm	197,00	A
SM060R/2A/A	Anthracite	Fonte d'aluminium	14W	2700-3000-4000K	1820lm (4000K)	795lm (4000K)	600mm	207,00	A



Anthracite

Anthracite

• Design élégant et fonctionnel

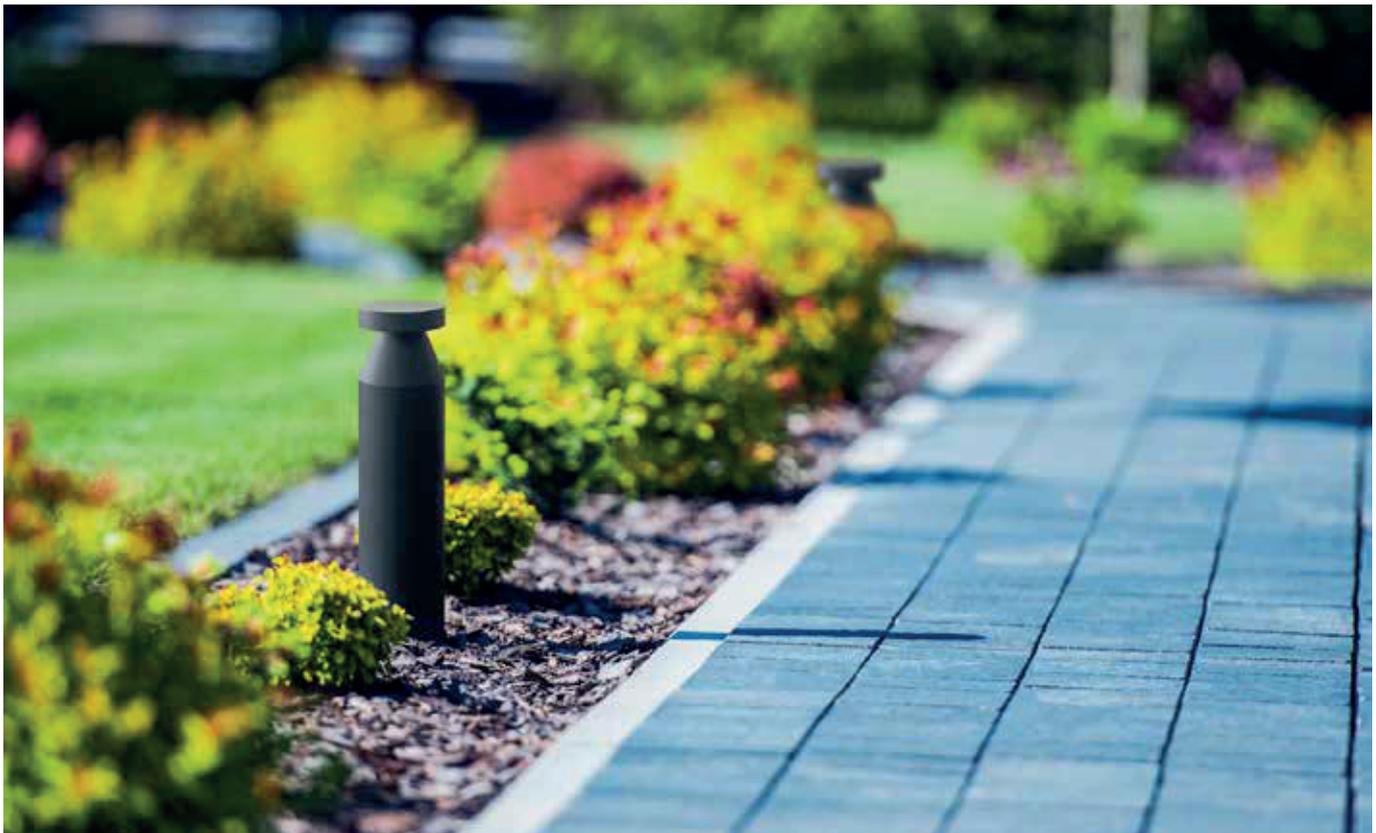


BORNES

HYDRA



- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate. 2200K ou 3000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Multi-puissance : 14, 19 ou 24W au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Tête interchangeable, fût à commander séparément.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Avec capteur de luminosité (désactivable).
- Fonctionne uniquement quand la luminosité est inférieure à 200 Lux.
- Adapté aux zones côtières.



Code	Couleur	Matière	LED	T°	SYSTEM Lumen	€
HYB1CONEBPC	Noir mat - Noir	Aluminium	14-19-24W	2200-3000K	2200K:1000(14W) 1400(19W) 1700(24W) 3000K:1150(14W) 1500(19W) 1800(24W)	226,08 A
HYB1CONESPC	Noir mat - Argent	Aluminium	14-19-24W	2200-3000K	2200K:1300(14W) 1800(19W) 2250(24W) 3000K:1500(14W) 1950(19W) 2400(24W)	226,08 A
HYB1OPALWPC	Noir mat	Aluminium	14-19-24W	2200-3000K	2200K:1050(14W) 1450(19W) 1750(24W) 3000K:1200(14W) 1550(19W) 1900(24W)	226,08 A



Noir mat - Noir




Noir mat - Argent



Noir mat

• Tête interchangeable facilitant la maintenance

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	L	€
HYBxBOLLARD	Noir mat HYDRA FÛT + KIT DE FIXATION	600mm	162,30 A
HYBxSPILLKIT	Noir mat HYDRA REFLECTEUR 180°		53,40 A

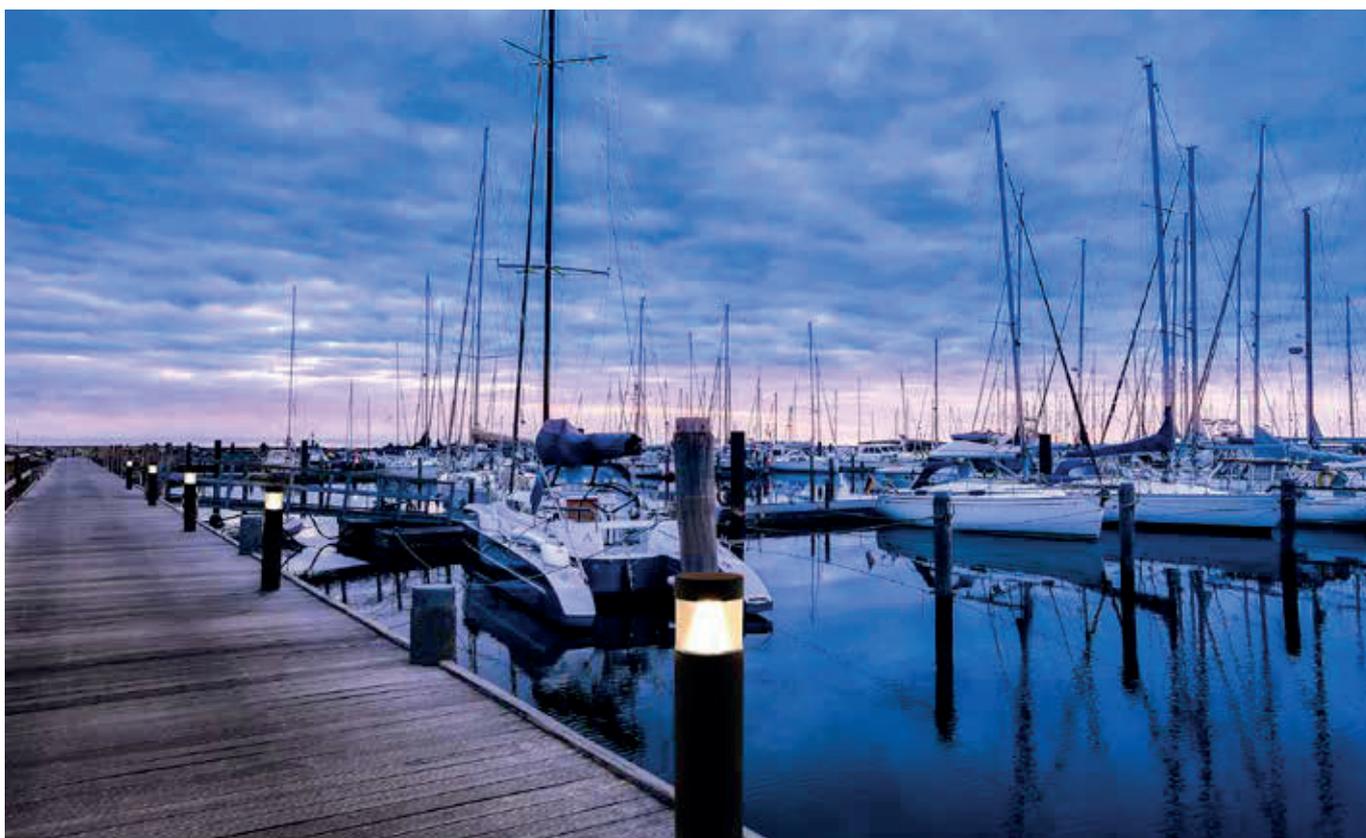



HULA P

Réflecteur au design ondulé
donnant un cachet à la décoration



▶
▶
▶

**E
X
T
R
A**

**2
0
2
4**

+



Tous nos produits sont conformes aux normes européennes.

Toutes les fiches techniques sont téléchargeables sur notre site internet :

www.indigo-lighting.com

Les renseignements repris dans ce catalogue sont informatifs. La société INDIGO LIGHTING se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits ou d'en arrêter la commercialisation sans préavis.

Les prix mentionnés sont indicatifs. Ils sont exprimés en **EUROS et s'entendent hors TVA** et hors taxes de recyclage. La société INDIGO LIGHTING se réserve le droit de les modifier à tout moment en cas de variation importante du coût des composants. Nos distributeurs sont avertis deux mois à l'avance d'une hausse éventuelle de prix. Les conditions générales de vente de la société INDIGO LIGHTING sont d'application.

Indigo Lighting se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des modifications techniques à ses produits afin d'améliorer sa production. Descriptions, indications et coloris dans ce catalogue sont seulement indicatifs.

INDIGO

L I G H T I N G



RETI P

INDIGO
LIGHTING

INDIGO S. A.

Parc Artisanal de Cornemont
Rue de la Légende 32G
4141 Sprimont
BELGIQUE

T : +32 (0)4 351 91 40

info@indigo-lighting.com

indigo-lighting.com

