


## TR45305

## DISU 2 15W 2100Lm 36°



Projecteur pour éclairage d'accentuation pour DECO TRACK 48.  
2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.  
Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).

WEB

**GÉNÉRAL**

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat
Diamètre	106 mm
Hauteur	95,7 mm
Poids net	0,416 kg

**PHYSIQUE**

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	350°
IP (indice de protection)	IP20
IK (résistance mécanique)	IK02
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non

## DISU 2

### TR45305

### DISU 2 15W 2100Lm 36°

#### OPTIQUE

Emission lumineuse	Direct
Distribution lumineuse	Lentille focale
Diffuseur	Plastique clair
Angle de rayonnement	Faisceau 36°
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K
Température de couleur réglable	Réglable par niveaux
	2100 lm
	1355 lm 1595 lm
Efficacité lumineuse lumineuse	106,33 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 15
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

#### ÉLECTRIQUE


Classe électrique	3
Puissance source(s)	15 W W
Puissance lumineuse	15 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
Type de convertisseur	Convertisseur LED tension constante
Courant/tension d'alimentation	48V DC
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	En option
Taux de distorsion harmonique (THD)	10
Facteur de puissance λ	0,95

#### INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Surface de montage	Mur et plafond
Type de montage	Sur rail
Bornier automatique	Aucun
Plage de température ambiante	-20° ~ +40°


#### EMBALLAGE

Code EAN	5411373373342
Longueur BOX	19 cm
Largeur BOX	7,5 cm
Hauteur BOX	16 cm
Poids BOX	0,47 kg
Volume BOX	2280 cm³

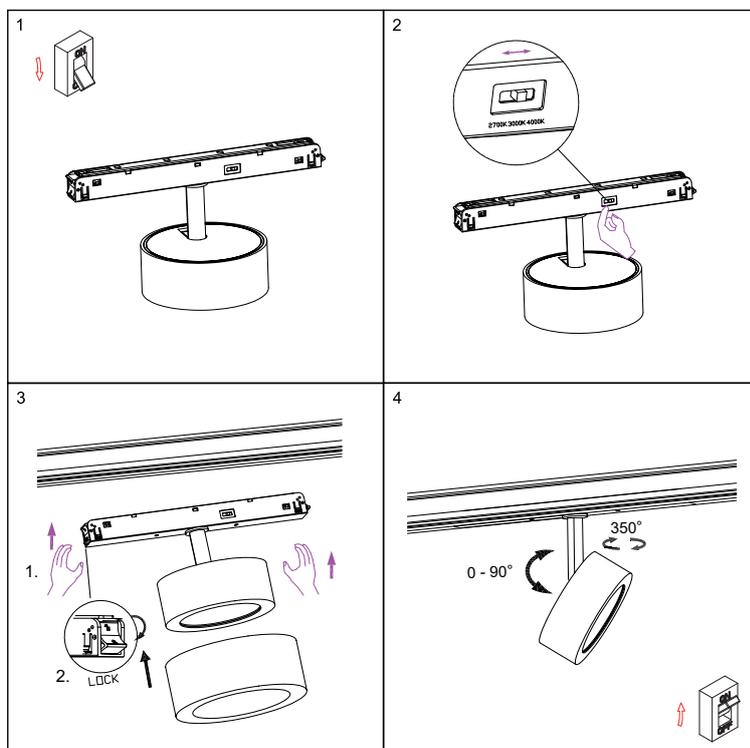

## TR45306

DISU 2 15W 2100Lm 36°



Projecteur pour éclairage d'accentuation pour DECO TRACK 48.  
2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.  
Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).

WEB

### GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat - Or rose
Diamètre	106 mm
Hauteur	95,7 mm
Poids net	0,416 kg

### PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	350°
IP (indice de protection)	IP20
IK (résistance mécanique)	IK02
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non

## DISU 2

### TR45306

### DISU 2 15W 2100Lm 36°

#### OPTIQUE

Emission lumineuse	Direct
Distribution lumineuse	Lentille focale
Diffuseur	Plastique clair
Angle de rayonnement	Faisceau 36°
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K
Température de couleur réglable	Réglable par niveaux
	2100 lm
	1355 lm 1595 lm
Efficacité lumineuse lumineaire	106,33 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 15
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

#### ÉLECTRIQUE


Classe électrique	3
Puissance source(s)	15 W W
Puissance lumineaire	15 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
Type de convertisseur	Convertisseur LED tension constante
Courant/tension d'alimentation	48V DC
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	En option
Taux de distorsion harmonique (THD)	10
Facteur de puissance λ	0,95

#### INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Surface de montage	Mur et plafond
Type de montage	Sur rail
Bornier automatique	Aucun
Plage de température ambiante	-20° ~ +40°


#### EMBALLAGE

Code EAN	5411373373359
Longueur BOX	19 cm
Largeur BOX	7,5 cm
Hauteur BOX	16 cm
Poids BOX	0,47 kg
Volume BOX	2280 cm³

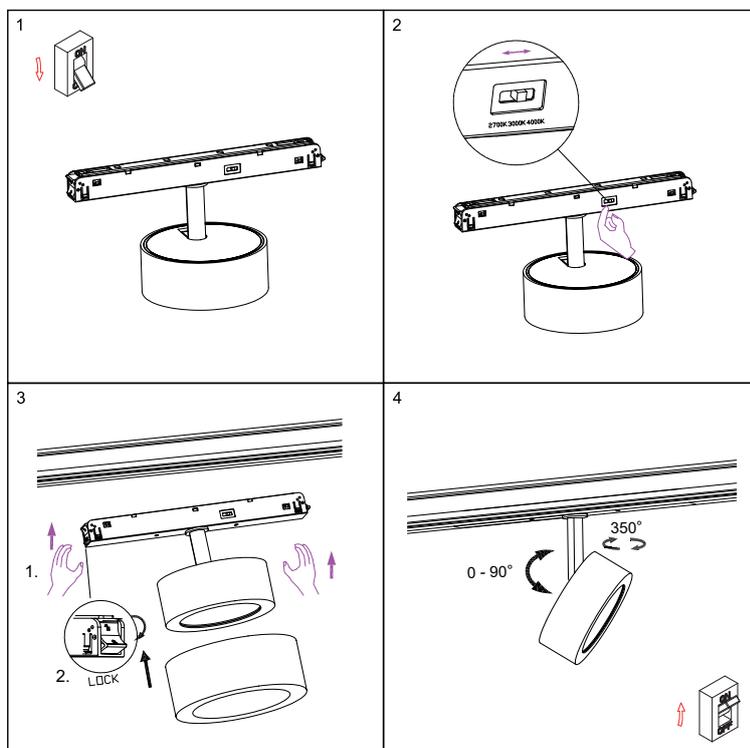

**DISU 2****TR45308**

DISU 2 15W 2100Lm 36°



Projecteur pour éclairage d'accentuation pour DECO TRACK 48.  
2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.  
Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).

WEB

**GÉNÉRAL**

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat - Doré
Diamètre	106 mm
Hauteur	95,7 mm
Poids net	0,416 kg

**PHYSIQUE**

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	350°
IP (indice de protection)	IP20
IK (résistance mécanique)	IK02
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non

## DISU 2

### TR45308

### DISU 2 15W 2100Lm 36°

#### OPTIQUE

Emission lumineuse	Direct
Distribution lumineuse	Lentille focale
Diffuseur	Plastique clair
Angle de rayonnement	Faisceau 36°
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K
Température de couleur réglable	Réglable par niveaux
	2100 lm
	1355 lm 1595 lm
Efficacité lumineuse lumineaire	106,33 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 15
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

#### ÉLECTRIQUE


Classe électrique	3
Puissance source(s)	15 W W
Puissance lumineaire	15 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
Type de convertisseur	Convertisseur LED tension constante
Courant/tension d'alimentation	48V DC
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	En option
Taux de distorsion harmonique (THD)	10
Facteur de puissance λ	0,95

#### INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Surface de montage	Mur et plafond
Type de montage	Sur rail
Bornier automatique	Aucun
Plage de température ambiante	-20° ~ +40°

#### EMBALLAGE


Code EAN	5411373373366
Longueur BOX	19 cm
Largeur BOX	7,5 cm
Hauteur BOX	16 cm
Poids BOX	0,47 kg
Volume BOX	2280 cm³

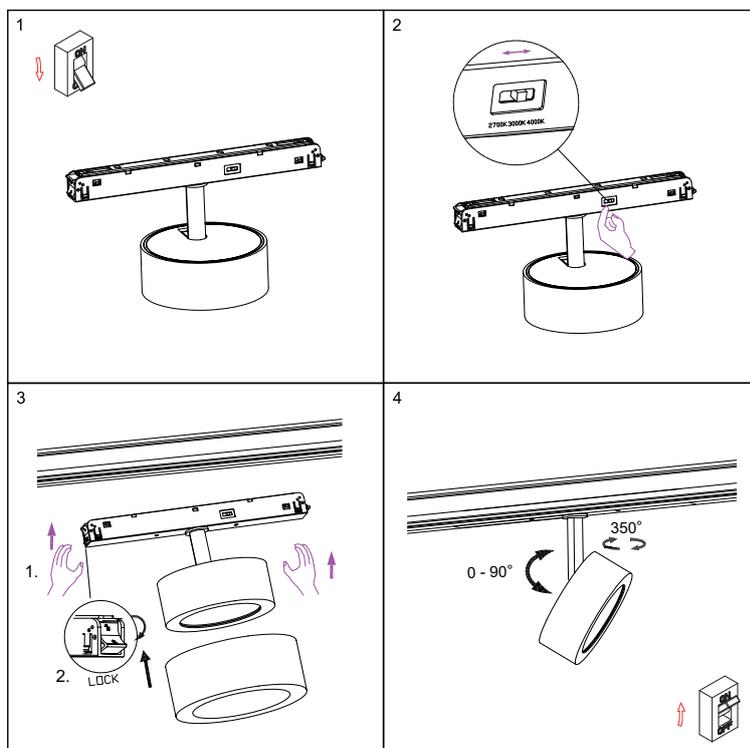

## DISU 2

TR45335

DISU 2 15W 2100Lm 36°



Projecteur pour éclairage d'accentuation pour DECO TRACK 48.  
2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur l'adaptateur.  
Dimmable avec un convertisseur DALI-PUSH (CD184, CD185).

WEB

**GÉNÉRAL**

Classe ETIM	EC001744
Garantie	5 ans
Durée de vie	L80B50 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Noir mat - Blanc mat
Diamètre	106 mm
Hauteur	95,7 mm
Poids net	0,416 kg

**PHYSIQUE**

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	350°
IP (indice de protection)	IP20
IK (résistance mécanique)	IK02
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	850°
Détecteur de mouvement	Non

## DISU 2

### TR45335

### DISU 2 15W 2100Lm 36°

#### OPTIQUE

Emission lumineuse	Direct
Distribution lumineuse	Lentille focale
Diffuseur	Plastique clair
Angle de rayonnement	Faisceau 36°
Température de couleur	Température de couleur à sélectionner 2700-3000-4000K
Température de couleur réglable	Réglable par niveaux
	2100 lm
	1355 lm 1595 lm
Efficacité lumineuse lumineaire	106,33 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 15
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM3

#### ÉLECTRIQUE

Classe électrique	3
Puissance source(s)	15 W W
Puissance lumineaire	15 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
Type de convertisseur	Convertisseur LED tension constante
Courant/tension d'alimentation	48V DC
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	En option
Taux de distorsion harmonique (THD)	10
Facteur de puissance λ	0,95

#### INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Surface de montage	Mur et plafond
Type de montage	Sur rail
Bornier automatique	Aucun
Plage de température ambiante	-20° ~ +40°

#### EMBALLAGE

Code EAN	5411373373373
Longueur BOX	19 cm
Largeur BOX	7,5 cm
Hauteur BOX	16 cm
Poids BOX	0,47 kg
Volume BOX	2280 cm³

