


NOVA CSP 1 P

- Ronde hanglamp.
 - Microprismatische diffuser.
 - Keuze uit 2700K, 3000K of 4000K via een schakelaar in de armatuur.
 - Geleverd met stalen ophangkabels (verstelbaar 2,00 m max), ronde basis en witte of zwarte voedingskabel.
 - Ingebouwde dimbare converter voor DALI, Push-Dim en 1-10V.
 - Optioneel niet-dimbare indirecte verlichtingskit.
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig D.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
SU17036	MAT ZWART - GOUD	ALUMINIUM	AC 230V	26W	2700-3000-4000K	3930 Lm (4000K)	3000 Lm (4000K)
SU17080	MAT WIT - GOUD	ALUMINIUM	AC 230V	26W	2700-3000-4000K	3930 Lm (4000K)	3000 Lm (4000K)

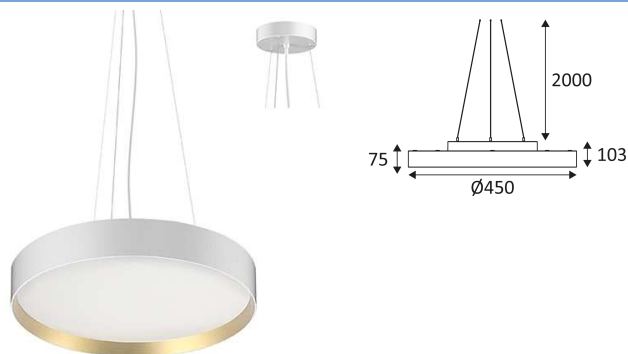

MAT ZWART - GOUD



MAT WIT - GOUD

TOEBEHOREN	MATERIAAL	OMSCHRIJVING
NV45UPM	POLYCARBONAAT	KIT UPLIGHT NOVA 1 13W 3000K 1100Lm



Pendelmontage.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Zonder Bescherming tegen water.



Bescherming tegen een impact-energie van 1 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Lichtbundel 120°.



CE gekeurd.



Keuze van kleurtemperatuur.



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



Voeding inbegrepen.



Het product is dimbaar (1-10V).




Het product is dimbaar (DALI ingang + push-dim).




5 jaar garantie.





Driver vervangbaar door elektricien.



LED vervangbaar door elektricien.