


# RETI P

- Decoratief pendelarmatuur.
- Nauwkeurig gedefinieerde lichtstraal dankzij glazen lens van hoge kwaliteit.
- Geleverd met een zwarte voedingskabel die eenvoudig kan worden aangepast (van 1,00 tot 2,30 m) met behulp van een katrolsysteem.
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.

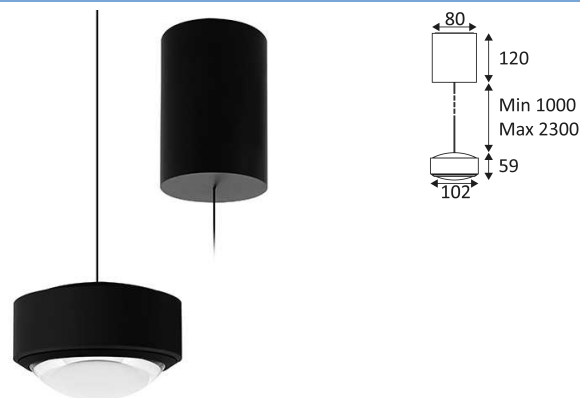

CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
SU173WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	12W	3000K	1080 Lm	1035 Lm
SU173WW31	MAT ZWART - SATIJN BRONS	ALUMINIUM	AC 230V	12W	3000K	1080 Lm	1035 Lm
SU173WW30	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	12W	3000K	1080 Lm	1035 Lm



Pendelmontage.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Lichtbundel 80°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >95.



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 650°.




Voeding inbegrepen.




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektriciens.